

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงห้องน้ำข้างตลาดสดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม		
ปริมาณการ	โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ระบบไฟฟ้า และงานอื่นๆ		
สถานที่ก่อสร้าง	รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	แบบเลขที่	5 / 2566
กำหนดราคากลางเมื่อ	วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องน้ำข้างตลาดสด เทศบาลตำบลแจ้ห่ม	77,739.04	1.3074	101,636.01	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินประกันจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันหักผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมค่าก่อสร้าง

101,636.01

บาท

คิดเพียง


101,630.00

บาท

(หนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายสมทบ ธรรมสร้างกูร)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายวิโรจน์ ไชยชุมภู)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

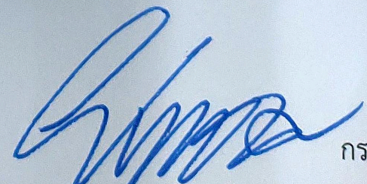

กรรมการ

(นายยุทธนา ตายะสืบ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ชื่อโครงการ
 ปริมาณการ

สถานที่ก่อสร้าง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
 กำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปรับปรุงห้องน้ำข้างตาดตตเทศบาลตำบลแจ้ห่ม
 โดยทำการปรับปรุงช่องแขมหลังคา ระบบไฟฟ้า และงานอื่น ๆ
 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 เมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

แบบ ป.ร.4


หมายเลขที่ 5 / 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
1	งานรื้อถอน									
	- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	42.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,050.00	1,050.00		
	- รื้อถอนวัสดุผนัง ไม้สังกะสี	5.00	ชุด	-	-	140.00	700.00	700.00		
	- รื้อถอนไม้สังกะสี	3.00	ชุด	-	-	140.00	420.00	420.00		
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	6.00	ชุด	-	-	30.00	180.00	180.00		
2	งานปรับปรุง	2.00	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00		
	2.1 งานแคาน์เตอร์									
	- เหล็ก RB 9 มม. SR 24	7.83	กก.	25.85	202.41	-	-	202.41		
	- คอนกรีต 240 ksc	0.14	ลบ.ม.	1,850.47	266.47	306.00	44.06	310.53		
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังแคาน์เตอร์ชนิดเคลือบขาว	2.00	ชุด	1,570.00	3,140.00	450.00	900.00	4,040.00		
	- ก่ออิฐบล็อก ขนาด 19x39x7 ซม.	1.80	ตร.ม.	202.87	365.17	65.00	117.00	482.17		
	- ไม้แบบ	1.68	ตร.ม.	382.00	641.76	133.00	223.44	865.20		
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 24" x 24" สีดำ	1.44	ตร.ม.	428.47	617.00	-	-	617.00		
	2.2 งานหลังคา									
	- กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. หน้า 5 มม.	56.00	แผ่น	40.19	2,250.64	-	-	2,250.64		
- กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.50 ม. หน้า 5 มม.	28.00	แผ่น	67.28	1,883.84	-	-	1,883.84			

-สายฉีดชำระ	5.00	ชุด	139.25	696.25	70.00	350.00	1,046.25
-ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว	5.00	ชุด	112.15	560.75	25.00	125.00	685.75
-กระจกเงาอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	177.57	355.14	70.00	140.00	495.14
-กลอนห้องน้ำสเตนเลส	5.00	ชุด	65.42	327.10	-	-	327.10
2. งานไฟฟ้า							
-ชุดโคม LED ขนาด 1x18W	9.00	ชุด	101.86	916.74	115.00	1,035.00	1,951.74
-สวิตช์ไฟ พร้อมกล่อง PVC และหน้ากาก PVC	10.00	ชุด	98.13	981.30	-	-	981.30
-สายไฟ VAF ขนาด 2x2.5	1.00	ม้วน	2214.96	2,214.96	-	-	2,214.96
2.8 งานทาสี							
-สีน้ำพลาสติค	161.37	ตร.ม.	50.28	8,113.68	30.00	4,841.10	12,954.78
-สีกันสนิม	6.72	ตร.ม.	30.00	201.60	35.00	235.20	436.80
รวมค่าวัสดุและค่าแรง				57,104		20,635.18	77,739.04


คณะกรรมการกำกับทิศทางตลาดกลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายสมทบ ธรรมสงวนกูร)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิโรจน์ ไชยชุมภู)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายยุทธนา ตายะสีป)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา