

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองนา หมู่ที่ ๘ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โดยการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด ๑๕.๐๐ X ๓๐.๐๐ เมตร และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล แจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแจ้ห่ม / เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,061,672.69	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					218,508.24	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					18,633.69	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					72,503.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,371,318.42	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,371,318.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกชัย เนตรวิศุทธิ์

14 พฤศจิกายน 2567 09:06:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานรื้อคอนกรีตเสริมเหล็ก	28.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,960.00	1,960.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	109.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	12,208.00	12,208.00	
	- งานวัสดุรองกันฐานราก	4.000	ลบ.ม.	280.37	1,121.48	104.00	416.00	1,537.48	
	- งานคอนกรีตรองกันฐานราก	3.410	ลบ.ม.	1,738.32	5,927.67	327.00	1,115.07	7,042.74	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	373.700	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	51,944.30	51,944.30	
	- ไม้ไข้ทำแบบ (ใช้ 40 % ของไม้แบบทั้งหมด)	149.000	ลบ.ฟ.	514.02	76,588.98	0.00	0.00	76,588.98	
	- ไม้เคร่า (ใช้ 30 % ของไม้ทำแบบ)	44.000	ลบ.ฟ.	448.60	19,738.40	0.00	0.00	19,738.40	
	- ตะปู	93.420	กก.	41.59	3,885.33	0.00	0.00	3,885.33	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม.	.954	ตัน	20,956.20	19,992.21	4,400.00	4,197.60	24,189.81	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB 9 มม.	.114	ตัน	20,261.08	2,309.76	4,400.00	501.60	2,811.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 40 DB 12 มม.	1.918	ตัน	18,849.13	36,152.63	3,600.00	6,904.80	43,057.43	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 40 DB 16 มม.	1.153	ตัน	18,712.93	21,576.00	3,600.00	4,150.80	25,726.80	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลม สีเหลืองจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	560.000	ตร.ม.	30.00	16,800.00	5.00	2,800.00	19,600.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	113.810	กก.	42.06	4,786.84	0.00	0.00	4,786.84	
	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตชนิดผสมเสร็จ fc' 240 ksc.	115.000	ลบ.ม.	1,850.47	212,804.05	419.00	48,185.00	260,989.05	
	- งานทรายราดน้ำอัดแน่น	31.000	ลบ.ม.	280.37	8,691.47	112.00	3,472.00	12,163.47	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- ท่อเหล็กกลวงกลม หนา 3.2 มม. ขนาด ศก. 3 " (80) - 40.68 กก./ท่อน	2,196.720	กก.	34.46	75,698.97	12.00	26,360.64	102,059.61	
	- ท่อเหล็กกลวงกลม หนา 2.5 มม. ขนาด ศก. 1 1/4 " (32) - 14.5 กก./ท่อน	1,827.000	กก.	30.93	56,509.11	12.00	21,924.00	78,433.11	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลางรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 3.2 มม. ขนาด 100*50 มม. -42.06 กก./ท่อน	5,383.680	กก.	33.33	179,438.05	10.00	53,836.80	233,274.85	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 12 มม. - 8.88 กก./ท่อน	819.680	กก.	21.53	17,647.71	10.00	8,196.80	25,844.51	
	- แผ่นเหล็กหนา 20 มม. ขนาด 250 * 400 มม.	28.000	แผ่น	750.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
	- J- BOLTS M12 * 500 มม..	42.000	ชุด	75.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	422.500	ตร.ม.	35.25	14,893.12	35.00	14,787.50	29,680.62	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	84,985.64	798,711.78	17,367.00	262,960.91	1,061,672.69	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- งานมุงหลังคาเมทัลชีท ลอนมาตรฐาน 0.30 มม.	697.000	ตร.ม.	136.00	94,792.00	80.00	55,760.00	150,552.00	
	งานฉาบปูน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้างเสา	98.000	ตร.ม.	54.84	5,374.32	105.00	10,290.00	15,664.32	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นผิวขัดมันเรียบทาสีโพลียูรีเทน โค้ทติ้ง	450.000	ตร.ม.	64.00	28,800.00	40.00	18,000.00	46,800.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายนอก	98.000	ตร.ม.	22.04	2,159.92	34.00	3,332.00	5,491.92	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	276.88	131,126.24	259.00	87,382.00	218,508.24	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบระบายน้ำฝน								
	- รางน้ำฝนสังกะสีเบอร์ 28 กว้าง 6 "	52.000	เมตร	92.52	4,811.04	27.75	1,443.00	6,254.04	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสีเบอร์ 28 กว้าง 6 "ปิดขวางซอย	4.000	อัน	257.94	1,031.76	77.38	309.52	1,341.28	
- ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี ขนาด ศก. 3 "	34.500	เมตร	168.22	5,803.59	50.46	1,740.87	7,544.46		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานอุปกรณ์ยกท่อ และข้อต่อรางระบายน้ำฝนสังกะสีคิด 30% ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	3,493.91	3,493.91	0.00	0.00	3,493.91	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	4,012.59	15,140.30	155.59	3,493.39	18,633.69	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อEMT สำหรับร้อยสายไฟ ขนาด 1/2 "	145.000	เมตร	77.88	11,292.60	22.00	3,190.00	14,482.60	
	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 2.5 sq.mm. สายกลมแกนเดี่ยวแรงดัน 750 โวลท์สำหรับสวิทช์ + เต้ารับเดินในท่อร้อยสาย	580.000	เมตร	7.19	4,170.20	7.00	4,060.00	8,230.20	
	- สายไฟฟ้าiec01 ขนาด 1.5 sq.mm. สายกลมแกนเดี่ยวแรงดัน 750 โวลท์ สำหรับกราวด์เต้ารับเดินในท่อร้อยสาย	150.000	เมตร	5.60	840.00	5.00	750.00	1,590.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า THW -ขนาด 50 sq.mm. สายกลมแกนเดี่ยวแรงดัน 750 โวลท์	40.000	เมตร	11.49	459.60	40.00	1,600.00	2,059.60	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมฟลักซ์ไลท์ LED 400 W DAYLIGHT	8.000	ชุด	3,269.15	26,153.20	150.00	1,200.00	27,353.20	
	แผงสวิทช์และเต้ารับ								
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 2 ช่อง แบบฝังในผนัง+กล่อง+หน้ากากกันน้ำ	2.000	ชุด	70.09	140.18	90.00	180.00	320.18	
	- เต้ารับคู่ สามขา แบบมีกราวด์ฝังผนัง+ กล่อง+หน้ากากกันน้ำ	6.000	ชุด	88.78	532.68	115.00	690.00	1,222.68	
	- เต้ารับคู่ สามขา แบบมีกราวด์ฝังผนัง+ กล่อง+หน้ากากสำหรับพัดลมติดผนัง	6.000	ชุด	74.76	448.56	90.00	540.00	988.56	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 50A 12 ช่อง พร้อมลูก เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10A 2 ตัว 20 A 2 ตัว 32A 2 ตัว	1.000	ชุด	6,410.00	6,410.00	1,923.00	1,923.00	8,333.00	
	- แร็คร้อยสายไฟ 3 ช่อง พร้อมลูกแร็ค	1.000	ชุด	172.14	172.14	51.64	51.64	223.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเบ็ดเตล็ดอื่น สำหรับงานไฟ คิด 20 % ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	17,887.08	58,319.16	2,493.64	14,184.64	72,503.80	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,371,318.42	

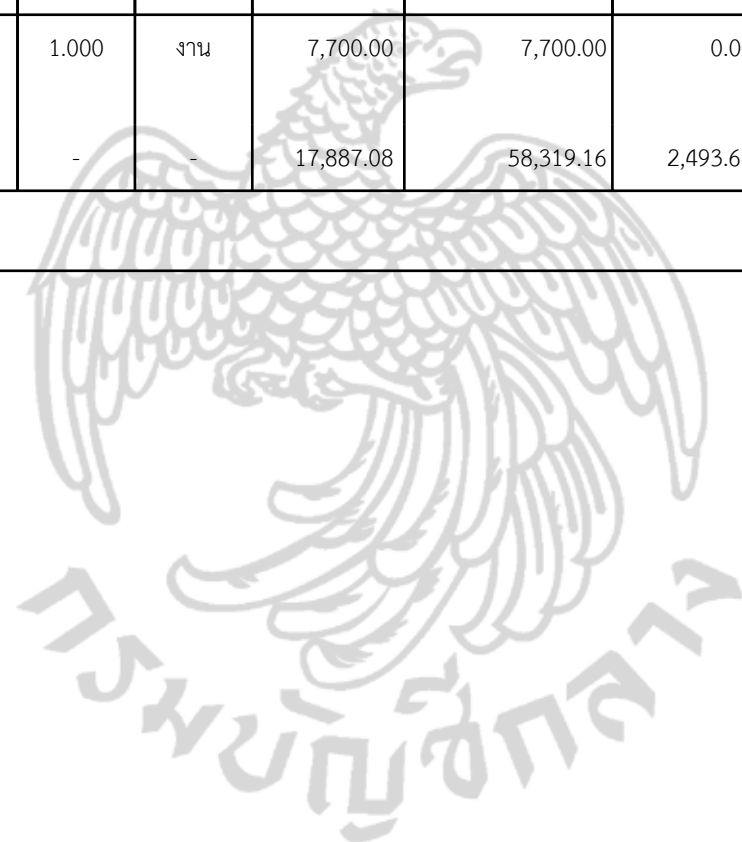

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองนา หมู่ที่ ๘ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โดยการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด ๑๕.๐๐ X ๓๐.๐๐ เมตร และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม / เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ พัดลมติดผนังขนาด 25 "		รวม					14,388.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								14,388.00	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 14,388.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกไชญ เนตรวิศุทธ
 14 พฤศจิกายน 2567 09:06:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	พัสดุติดผนังขนาด 25 "								
	1.1 -พัสดุติดผนังขนาด25"	6.000	ชุด	2,398.00		0.00	0.00	14,388.00	
	รวมค่าพัสดุติดผนังขนาด 25 "	-	-	2,398.00	14,388.00	0.00	0.00	14,388.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

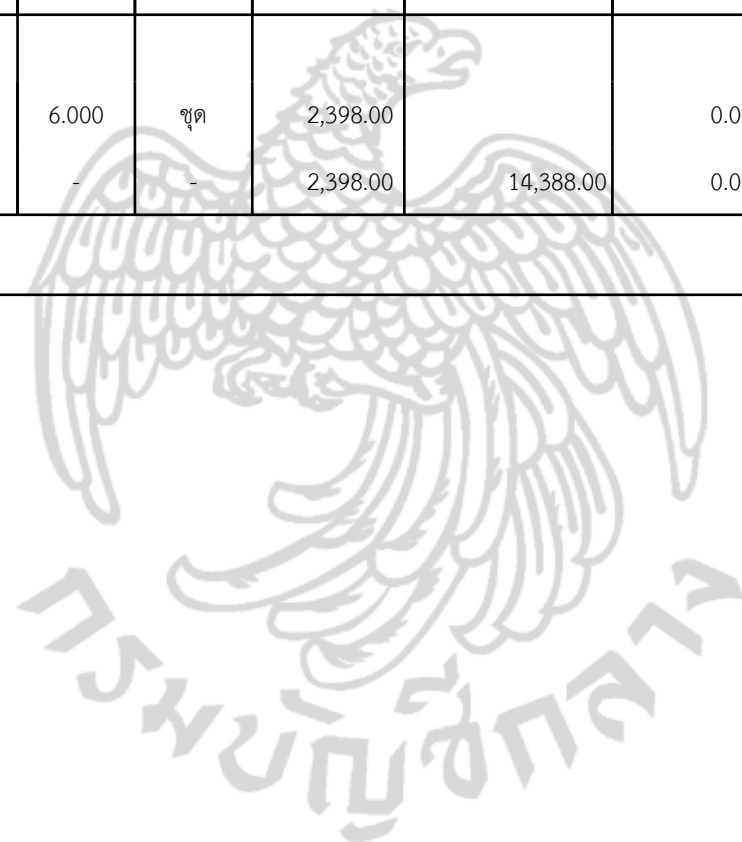

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองนา หมู่ที่ ๘ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โดยการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด ๑๕.๐๐ X ๓๐.๐๐ เมตร และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แจ้ห่ม อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม / เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ทดสอบดินวิธี Boring test (spt.)	2.000	จุด	27,000.00	สืบราคาตักโยธาธิการจังหวัดลำปาง
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			27,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ทดสอบดินวิธี Boring test (spt.)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองนา หมู่ที่ ๘ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โดยการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด ๑๕.๐๐ X ๓๐.๐๐ เมตร และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แจ้ห่ม อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม / เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ทดสอบดินวิธี Boring test (spt.)

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ทดสอบดินวิธี Boring test (spt.)	13,500.00	สืบราคาจากโยธาธิการจังหวัดลำปาง
	รวมค่าใช้จ่าย	13,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,500.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองนา หมู่ที่ ๘ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โดยการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด ๑๕.๐๐ X ๓๐.๐๐ เมตร และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแจ้ห่ม / เทศบาลตำบลแจ้ห่ม		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 พฤศจิกายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1,371,318.42	1.3061	1,791,078.98	
รวมค่าก่อสร้าง				1,791,078.98	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 450.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,980.17 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,791,078.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองนา หมู่ที่ ๘ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โดยการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด ๑๕.๐๐ X ๓๐.๐๐ เมตร และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแจ้ห่ม / เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,791,078.98	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 450.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,980.17 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,791,078.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองนา หมู่ที่ ๘ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โดยการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด ๑๕.๐๐ X ๓๐.๐๐ เมตร และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แจ้ห่ม	จังหวัด
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแจ้ห่ม / เทศบาลตำบลแจ้ห่ม		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 พฤศจิกายน 2567	

เอกไชญ เนตรวิศุทธิ์
(เอกไชญ เนตรวิศุทธิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรา ทองประสม
(ภัทรา ทองประสม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อิทธิพล ทะนันชัย
(อิทธิพล ทะนันชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองนาเว หมู่ที่ ๘ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โดยการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด ๑๕.๐๐ X ๓๐.๐๐ เมตร และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แจ้ห่ม	อำเภอ	แจ้ห่ม	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแจ้ห่ม / เทศบาลตำบลแจ้ห่ม					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	14 พฤศจิกายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	พัดลมติดผนังขนาด 25 "	14,388.00	0.00	14,388.00	
รวมค่าก่อสร้าง				14,388.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองนา หมู่ที่ ๘ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โดยการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด ๑๕.๐๐ X ๓๐.๐๐ เมตร และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แจ้ห่ม	อำเภอ	แจ้ห่ม	จังหวัด	ลำปาง
-----------------	------	--------	-------	--------	---------	-------

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแจ้ห่ม / เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
------------------------------------	-------------------------------------

แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า
-----------	--------	---------	---	------

คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 พฤศจิกายน 2567
---------------	-------------	-------------------

เอกไชญ เนตรวิศุทธิ์
(เอกไชญ เนตรวิศุทธิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรา ทองประสม
(ภัทรา ทองประสม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อิทธิพล ทะนันชัย
(อิทธิพล ทะนันชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองนา หมู่ที่ ๘ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โดยการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด ๑๕.๐๐ X ๓๐.๐๐ เมตร และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล แจ้ห่ม	อำเภอ แจ้ห่ม	จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแจ้ห่ม เทศบาลตำบลแจ้ห่ม		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 พฤศจิกายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 1,791,078.98 บาท	1,791,078.98	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	14,388.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	27,000.00	
สรุป	ราคากลาง	1,832,466.98	
	ราคากลาง (..... หนึ่งในสามแปดแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองนา หมู่ที่ ๘ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โดยการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด ๑๕.๐๐ X ๓๐.๐๐ เมตร และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แจ้ห่ม อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม / เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

เอกไชญ เนตรวิศุทธิ์
(เอกไชญ เนตรวิศุทธิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรา ทองประสม
(ภัทรา ทองประสม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อิทธิพล ทะนันชัย
(อิทธิพล ทะนันชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง